

PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number : 57-023673

(43)Date of publication of application : 06.02.1982

(51)Int.Cl.

C09K 11/465
 C01F 11/00
 C01F 17/00
 C01G 9/00
 C01G 11/00
 G03C 1/92

(21)Application number : 55-097250

(71)Applicant : KASEI OPTONIX CO LTD

(22)Date of filing : 16.07.1980

(72)Inventor : NISHIMURA YOSHITSUGU
KODERA NOBORU

(54) FLUORESCENT SUBSTANCE AND RADIATION IMAGE CONVERSION PANEL USING THE SAME


(57)Abstract:

PURPOSE: A fluorescent substance that is composed of divalent metal fluorohalides of the formula including boron as a coactivator of europium, thus emitting light of high brightness and giving high-sensitive radiation image conversion panels.

CONSTITUTION: Boron is added, as a coactivator of europium, to a divalent metal fluorohalide fluorescent substance of the formula [MII is beryllium, magnesium, calcium; X is chlorine, bromine, iodine; a, x, y, z is in the range of $0.5 \leq a \leq 1.25$, $0 \leq x \leq 1$, $10^{-6} \leq y \leq 2 \times 10^{-1}$, (preferably $10^{-5} \leq y \leq 10^{-2}$), $0 < z \leq 2 \times 10^{-1}$ (preferably $3 \times 10^{-4} \leq z \leq 10^{-1}$)] and the resultant fluorescent substance is used as the fluorescent layer of a radiation image conversion panel.

EFFECT: Emitting instant flash of high brightness and showing thermal light emission.

USE: Sensitized paper or CRT utilizing the prompt emission or thermal fluorescence dosimeter utilizing the thermal light emission.



LEGAL STATUS

[Date of request for examination]

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

[Date of registration]

Best Available Copy

[Number of appeal against examiner's decision
of rejection]

[Date of requesting appeal against examiner's
decision of rejection]

[Date of extinction of right]

Copyright (C); 1998,2003 Japan Patent Office

⑨ 日本国特許庁 (JP)

⑩ 特許出願公開

⑫ 公開特許公報 (A)

昭57-23673

⑪ Int. Cl.³
C 09 K 11/465
C 01 F 11/00
17/00
C 01 G 9/00
11/00
G 03 C 1/92

識別記号

庁内整理番号
6785-4H
7106-4G
7142-4G
7202-4G
7202-4G
6791-2H

⑬ 公開 昭和57年(1982)2月6日

発明の数 2
審査請求 未請求

(全 9 頁)

⑭ 蛍光体および該蛍光体を用いた放射線像変換
パネル

⑮ 特 願 昭55-97250

⑯ 出 願 昭55(1980)7月16日

⑰ 発 明 者 西村芳貢

小田原市鴨宮785-1

⑱ 発 明 者 小寺昇

小田原市中町1-1-1-905

⑲ 出 願 人 化成オプトニクス株式会社

東京都港区浜松町2丁目7番18
号

⑳ 代 理 人 弁理士 柳田征史 外1名


明 細 書

1. 発明の名称

蛍光体および該蛍光体を用いた放射線像
変換パネル

2. 特許請求の範囲

(1) 組成式が



(但し、 M^{II} はベリリウム、マグネシウム、
カルシウム、ストロンチウム、亜鉛およ
びカドミウムのうちの少なくとも1種、
 X は塩素、臭素および碲素のうちの少な
くとも1種であり、 a 、 x 、 y および z は
それぞれ $0.5 \leq a \leq 1.25$ 、 $0 \leq x \leq 1$ 、
 $10^{-6} \leq y \leq 2 \times 10^{-1}$ および $0 < z \leq 2 \times 10^{-1}$
なる条件を満たす数である)


で表わされる2価金属フロロハロゲン化物
蛍光体。

(2) 上記 y が $10^{-5} \leq y \leq 10^{-2}$ なる条件を
満たす数であることを特徴とする特許請求の
範囲第1項記載の2価金属フロロハロゲン化

物蛍光体。

(3) 上記 z が $3 \times 10^{-4} \leq z \leq 10^{-1}$ なる条件
を満たす数であることを特徴とする特許請求
の範囲第1項または第2項記載の2価金属フ
ロロハロゲン化物蛍光体。

(4) 輝尽性蛍光体からなる蛍光体層を有する放
射線像変換パネルにおいて、上記輝尽性蛍光
体が組成式



(但し、 M^{II} はベリリウム、マグネシウム、
カルシウム、ストロンチウム、亜鉛およ
びカドミウムのうちの少なくとも1種、
 X は塩素、臭素および碲素のうちの少な
くとも1種であり、 a 、 x 、 y および z は
それぞれ $0.5 \leq a \leq 1.25$ 、 $0 \leq x \leq 1$ 、 10^{-6}
 $\leq y \leq 2 \times 10^{-1}$ および $0 < z \leq 2 \times 10^{-1}$ なる
条件を満たす数である)

で表わされる2価金属フロロハロゲン化物
蛍光体からなることを特徴とする放射線像変換
パネル。

- (5) 上記 y が $10^{-2} \leq y \leq 10^{-1}$ なる条件を満たす数であることを特徴とする特許請求の範囲第4項記載の放射線像変換パネル。
- (6) 上記 z が $3 \times 10^{-4} \leq z \leq 10^{-1}$ なる条件を満たす数であることを特徴とする特許請求の範囲第4項または第5項記載の放射線像変換パネル。

3. 発明の詳細な説明

本発明は2価金属フロロハロゲン化物蛍光体および酸蛍光体からなる蛍光体層を有する放射線像変換パネルに関する。


従来、放射線像を画像として得るのには、銀塩感光材料からなる乳剤層を有する写真フィルムを使用する、いわゆる写真法が利用されているが、近年銀資源の枯渇等の問題から銀塩を使用しないで放射線像を画像化する方法が望まれるようになった。

ところで、ある種の蛍光体はその蛍光体に電離放射線、電子線、真空紫外線、紫外線等の放射線を吸収せしめた後可視光線あるいは赤外線である電磁波で励起すると発光を示す。この現象は「輝尽」と呼ばれ、輝尽を示す蛍光体は「輝尽性蛍光体」と呼ばれるが、銀塩を使用しない放射線像変換方法の1つとして、この輝尽性蛍光体を使用する放射線像変換方法が知られている(米国特許第3,859,527号)この方法は輝尽性蛍光体からなる蛍光体層を

- 3 -

有する放射線像変換パネル(いわゆる蓄積型放射線像変換パネル)を利用するもので、該パネルの蛍光体層に被写体を透過した放射線を吸収せしめ、しかる後蛍光体層を可視光線あるいは赤外線で励起して輝尽性蛍光体が蓄積した放射線エネルギーを蛍光として放出させ、これを検出することによつて被写体の放射線像を得るものである。この放射線像変換方法を実用するにあつては、放射線がX線等の電離放射線であり被写体為人である場合が多く、従つて被写体の被曝線量をできるだけ軽減させることが必要とされる。このような点から放射線像変換パネルに用いられる輝尽性蛍光体としては輝尽の発光輝度がより高いものが要望される。

組成式が




- 5 -

- 4 -

Xは塩素、臭素およびイオウのうちの少なくとも1種であり、a、xおよびyはそれぞれ $0.5 \leq a \leq 1.25$ 、 $0 \leq x \leq 1$ および $10^{-2} \leq y \leq 2 \times 10^{-1}$ なる条件を満たす数である)

で表わされるユーロピウム付活2価金属フロロハロゲン化物蛍光体は実用的な輝尽性蛍光体であり、放射線を照射し吸収せしめた後450乃至800nmの光で励起すると高輝度の輝尽発光を示す。このユーロピウム付活2価金属フロロハロゲン化物蛍光体は一部公知である。例えば特開昭55-12143号および特開昭55-12145号には、その組成式が



(但し M^{II} はマグネシウム、カルシウム、ストロンチウム、亜鉛およびカドミウムのうちの少なくとも1種、Xは塩素、臭素、およびイオウのうちの少なくとも1種であり、xおよびyはそれぞれ $0 \leq x \leq 0.6$ および $0 \leq y \leq 2 \times 10^{-1}$ なる条件を満たす数である)

- 6 -

たす数である)

で表わされる 2 価金属フロロハロゲン化物輝尽性蛍光体が記載されている。上述のように、輝尽性蛍光体を放射線像変換パネルに使用するに際してはより高輝度の輝尽発光を示す輝尽性蛍光体が望まれるところから、上記ユーロビウム付活 2 価金属フロロハロゲン化物蛍光体よりもより高輝度の輝尽発光を示す輝尽性蛍光体が望まれている。

従つて、本発明は上記従来のユーロビウム付活 2 価金属フロロハロゲン化物蛍光体よりもより高輝度の輝尽発光を示す蛍光体を提供することを目的とするものである。

また、本発明は上記従来のユーロビウム付活 2 価金属フロロハロゲン化物蛍光体からなる蛍光体層を有する放射線像変換パネルよりも高感度な放射線像変換パネルを提供することを目的とするものである。

本発明者等は上記目的を達成するために上記蛍光体の付活剤であるユーロビウムの共付

- 7 -

変換パネルにおいて、上記輝尽性蛍光体が上記本発明の 2 価金属フロロハロゲン化物蛍光体からなることを特徴とする。


本発明の蛍光体は X 線、 γ 線等の電離放射線、電子線、真空紫外線、紫外線等の放射線を照射し吸収せしめた後、450 乃至 800 nm の波長の光で励起すると、従来のユーロビウム付活 2 価金属フロロハロゲン化物蛍光体よりも著しく高輝度の輝尽発光を示す。従つて、本発明の蛍光体からなる蛍光体層を有する本発明の放射線像変換パネルは従来のユーロビウム付活 2 価金属フロロハロゲン化物蛍光体からなる蛍光体層を有する放射線像変換パネルよりも著しく高感度である。輝尽発光輝度の点から上記本発明の蛍光体の組成式のより好ましい y および z 値範囲はそれぞれ $10^{-5} \leq y \leq 10^{-2}$ および $3 \times 10^{-4} \leq z \leq 10^{-1}$ である。また本発明の蛍光体は電離放射線、電子線、真空紫外線、紫外線等の放射線の励起によつても高輝度の近紫外乃至青色

- 9 -

特開昭57-23673(3)

活剤について種々の実験を行なつてきた。その結果、ユーロビウムの共付活剤として硼素を適當量蛍光体中に含有せしめれば上記蛍光体の輝尽による発光輝度を著しく向上させることができることを見出し本発明を完成するに至つた。

本発明の 2 価金属フロロハロゲン化物蛍光体は組成式が



(但し M^{II} はベリリウム、マグネシウム、カルシウム、ストロンチウム、亜鉛およびカドミウムのうちの少なくとも 1 種、X は塩素、臭素および溴素のうちの少なくとも 1 種であり、 a 、 x 、 y および z はそれぞれ $0.5 \leq a \leq 1.25$ 、 $0 \leq x \leq 1$ 、 $10^{-5} \leq y \leq 2 \times 10^{-1}$ および $0 < z \leq 2 \times 10^{-1}$ なる条件を満たす数である)

で表わされるものである。

また、本発明の放射線像変換パネルは輝尽性蛍光体からなる蛍光体層を有する放射線像

- 8 -

発光(瞬時発光)を示す。さらに本発明の蛍光体は電離放射線、電子線、真空紫外線、紫外線等の放射線を照射し吸収せしめた後加熱すると熱発光を示す。

本発明の蛍光体は以下に述べる製造方法によつて製造される。

先ず蛍光体原料としては


- 1) 弗化バリウム (BaF_2)
- 2) 弗化ベリリウム (BeF_2)、弗化マグネシウム (MgF_2)、弗化カルシウム (CaF_2)、弗化ストロンチウム (SrF_2)、弗化亜鉛 (ZnF_2) および弗化カドミウム (CdF_2) からなる 2 価金属弗化物の 1 種もしくは 2 種以上、
- 3) 塩化バリウム ($BaCl_2$)、臭化バリウム ($BaBr_2$)、沃化バリウム (BaI_2)、塩化アンモニウム (NH_4Cl)、臭化アンモニウム (NH_4Br)、および沃化アンモニウム (NH_4I) からなるハロゲン化物の 1 種もしくは 2 種以上、

- 10 -

iv) 塩化ユーロピウム (EuCl_3)、酸化ユーロピウム (Eu_2O_3)、弗化ユーロピウム (EuF_3)、硫酸ユーロピウム ($\text{Eu}_2(\text{SO}_4)_3$) 等のユーロピウム化合物の1種もしくは2種以上、および

v) 無水硼酸 (B_2O_3)、硼酸 (H_3BO_3)、硼酸エチル ($\text{C}_2\text{H}_5\text{BO}_2$) 等の硼素化合物の1種もしくは2種以上

が用いられる。上記各蛍光体原料を化学量論的に



(但し M^{II} はベリリウム、マグネシウム、カルシウム、ストロンチウム、亜鉛およびカドミウムのうちの少なくとも1種、X は塩素、臭素およびアスタットのうちの少なくとも1種であり、 a 、 x 、 y および z はそれぞれ $0.5 \leq a \leq 1.25$ 、 $0 \leq x \leq 1$ 、 $10^{-6} \leq y \leq 2 \times 10^{-1}$ および $0 < z \leq 2 \times 10^{-1}$ なる条件を満たす数である) なる混合組成式となるように秤量し、ボール

- 11 -

窒素ガス雰囲気等の中性雰囲気あるいは炭素雰囲気、少量の水素ガスを含む窒素ガス雰囲気等の還元性雰囲気中で焼成するのが好ましい。なお、上記焼成条件で一度焼成した後焼成物を電気炉外に取り出し、粉碎した後同一条件で再焼成を行なえば得られる蛍光体の発光輝度をさらに高めることができる。焼成後得られる焼成物を粉碎し、その後洗浄、乾燥、篩分け等の蛍光体製造において一般に採用されている各種操作を行なつて本発明の蛍光体を得る。

上述のようにして製造される本発明の2価金属フッロハロゲン化物蛍光体は従来のユーロピウム付活2価金属フッロハロゲン化物蛍光体よりも高輝度の輝尽発光を示し、また高輝度の瞬時発光および熱発光を示す。

第1図は本発明の $\text{BaF}_2 \cdot \text{BaBr}_2: 0.0005 \text{Eu}$ 、 0.01B 蛍光体に80KVpのX線を照射した後630nmの光で励起した場合の輝尽の発光スペクトルを例示するものである。第1図か

- 13 -

ミル、ミキサール等を用いて充分に混合する。なお上記混合組成式の x 値が0である場合には上記蛍光体原料i)は不要であり、 x 値が1である場合には上記蛍光体原料i)は不要であり上記蛍光体原料ii)として少なくともハロゲン化バリウムを用いることを必須とする。また蛍光体原料の1つとしてハロゲン化アンモニウム (NH_4X) を用いる場合は上記化学量論量以上の過剰のハロゲン(X)が原料混合物中に存在しうる場合もあるが、これら過剰のハロゲン(X)は以下に述べる焼成の過程で NH_4X として反応系外へ散逸する。

次に上記原料混合物をアルミナルツボ、石英ルツボ等の耐熱性容器に充填して電気炉中で焼成を行なう。焼成温度は600乃至1000℃が適当であり、好ましくは700乃至950℃である。焼成時間は原料混合物の充填量、採用する焼成温度等によつて異なるが一般には1乃至6時間が適当である。焼成は空気中に行なつてもよいが、アルゴンガス雰囲気、

- 12 -

ら明らかなように、本発明の2価金属フッロハロゲン化物蛍光体はユーロピウムのみを付活剤とする従来の2価金属フッロハロゲン化物蛍光体と同様におよそ390nmに発光スペクトルのピークを有する近紫外乃至青色の輝尽発光を示す。なお、本発明の蛍光体をX線、電子線、紫外線等の放射線で励起した場合の瞬時発光の発光スペクトルも第1図に例示される輝尽の発光スペクトルとほぼ同様であつた。本発明の蛍光体はその組成が上記組成式の範囲内で変化しても発光スペクトルはほとんど変化せず、いずれの蛍光体もおよそ390nmに発光スペクトルのピークを有する近紫外乃至青色の輝尽発光および瞬時発光を示す。

第2図は本発明の蛍光体の1つである $\text{BaF}_2 \cdot \text{BaBr}_2: 0.0005 \text{Eu}, z \text{B}$ 蛍光体についての硼素量 (z 値) と、この蛍光体に80KVpのX線を照射した後630nmの光で励起して輝尽を起こさせた時の発光輝度との関係を示すグラ

- 14 -

フである。第2図において輝度の発光輝度を示す縦軸は、明素が共付活されていない従来の $\text{BaF}_2 \cdot \text{BaBr}_2:0.0005\text{Eu}$ 蛍光体の輝度の発光輝度を100とする相対値で示されている。第2図から明らかなようにユーロピウム付活量(y値)が一定である場合、z値が $0 < z \leq 2 \times 10^{-1}$ の範囲にある場合に $\text{BaF}_2 \cdot \text{BaBr}_2:0.0005\text{Eu}$ 、zB 蛍光体は従来の $\text{BaF}_2 \cdot \text{BaBr}_2:0.0005\text{Eu}$ 蛍光体よりも高輝度の輝度発光を示し、この範囲内でも特に $3 \times 10^{-4} \leq z \leq 10^{-1}$ である場合により一層高輝度の輝度発光を示す。なお、第2図は $\text{BaF}_2 \cdot \text{BaBr}_2:0.0005\text{Eu}$ 、zB 蛍光体についてのz値と輝度発光輝度との関係を示すグラフであるが、y値が変化した場合もz値と輝度の発光輝度との関係は第2図とほぼ同様の傾向にあることが確認された。また母体組成が上記組成式の範囲内で変化してもz値と輝度の発光輝度との関係は第2図とほぼ同様の傾向にあることが確認された。

- 15 -

長の光で励起される場合に高輝度の輝度発光を示す。

次に本発明の放射線像変換パネルについて説明する。

本発明の放射線像変換パネルは上記本発明の2価金属フロロハロゲン化物蛍光体からなる蛍光体層を有する。一般に蛍光体層は蛍光体を適当な結合剤中に分散することによつて形成される。蛍光体層が自己支持性のある場合には蛍光体層自体が放射線像変換パネルとなり得るが、一般にはシート状の支持体の片面あるいは両面上に蛍光体層が形成され放射線像変換パネルとされる。さらに通常は蛍光体層の表面(蛍光体層の支持体とは反対側の面)に蛍光体層を物理的にあるいは化学的に保護するための保護膜が設けられる。また蛍光体層と支持体との密着度を高める目的で蛍光体層と支持体との間に下塗り層が設けられてもよい。

本発明の放射線像変換パネルは一般に以下

- 17 -

本発明の2価金属フロロハロゲン化物蛍光体におけるユーロピウム付活量(y値)範囲は、ユーロピウムのみを付活剤とする従来の2価金属フロロハロゲン化物蛍光体の場合と同じく $10^{-6} \leq y \leq 2 \times 10^{-1}$ である。輝度の発光輝度の点からより好ましいy値範囲は $10^{-5} \leq y \leq 10^{-2}$ である。また本発明の2価金属フロロハロゲン化物蛍光体におけるM^{II}量(x値)範囲およびBaX₂量(a値)範囲は、輝度の発光輝度の点から、従来の2価金属フロロハロゲン化物蛍光体の場合と同じくそれぞれ $0 \leq x \leq 1$ および $0.5 \leq a \leq 1.25$ に限定される。

本発明の2価金属フロロハロゲン化物蛍光体の輝度の励起スペクトルもユーロピウムのみを付活剤とする従来の2価金属フロロハロゲン化物蛍光体のそれとほぼ同じであり、本発明の蛍光体は450乃至800nmの波長の光で励起される場合に輝度発光を示し、この波長範囲内でも特に450乃至700nmの波

- 16 -

のようにして製造される。まず本発明の2価金属フロロハロゲン化物蛍光体1重量部に対して0.01乃至1重量部の結合剤を混合して蛍光体塗布液を調製し、これを適当な塗布方法によつて水平に置かれた支持体上に塗布し、乾燥することによつて蛍光体層を形成し、放射線像変換パネルとする。この場合結合剤としては硝化綿、塩化ビニル-酢酸ビニル共重合体、ポリビニルブチラール、ポリ酢酸ビニル、ポリウレタン等の通常層形成に用いられる結合剤が使用される。支持体としてはプラスチックシート、ガラス板、紙、金属板等種々のシート状材料が用いられうるが、取扱い上、可撓性を有し加工性がよいものが好ましく、従つてポリエステルフィルム、ポリエチレンテレフタレートフィルム、セルロースアセテートフィルム等のプラスチックシートや紙を用いるのが特に好ましい。蛍光体層の層厚は10乃至1000μの範囲で適宜設定される。さらに、放射線像変換パネルの蛍光体層

- 18 -

に保護膜を設ける場合には、上述のようにして得られた蛍光体層の上に、ポリ塩化ビニル、ポリエチレンテレフタレート、ポリメタクリレート、酢酸セルロース等の樹脂を適当な溶剤に溶かした塗布液を直接塗布し、乾燥させるか、あるいは予じめ別途に形成されたこれらの樹脂からなる透明薄膜を上記蛍光体層表面に接着して保護膜を形成する。なお支持体上に蛍光体層を設けるに際しては、上述のごとく結合剤中に輝尽性蛍光体を分散してなる塗布液を支持体上に直接塗布して蛍光体層を形成してもよいし、あるいは予じめ別途形成された蛍光体層を支持体上に接合してもよい。

以上説明したように、本発明の蛍光体は電離放射線、電子線、真空紫外線、紫外線等の放射線を照射し吸収せしめた後450乃至800nmの光で励起するとユーロビウムのみを付活剤とする従来の2価金属フロロハロゲン化合物蛍光体よりも高輝度の輝尽発光を示す。

従つて、本発明の蛍光体からなる蛍光管を有する本発明の放射線像変換パネルはユーロビウムのみを付活剤とする従来の2価金属フロロハロゲン化合物蛍光体からなる蛍光管を有する放射線像変換パネルよりも高感度である。このように本発明の蛍光体は放射線像変換パネル用蛍光体として特に有用なものであるが、本発明の蛍光体の用途はこれに限られるものではない。すなわち、本発明の蛍光体は電離放射線、電子線、真空紫外線、紫外線等で励起すると高輝度の近紫外乃至青色の瞬時発光を示すので、増感紙、陰極線管、蛍光ランプ等にも利用することができる。また本発明の蛍光体は電離放射線、電子線、真空紫外線、紫外線等を照射し吸収せしめた後加熱すると高輝度の熱発光を示すので、熱発光線量計等にも利用することができる。このように本発明の工業的利用価値は非常に大きい。

次に実施例によつて本発明を説明する。

実施例

- 19 -

下記(1)~(12)に示されるように各蛍光体原料を秤取し、ボールミルを用いて充分に混合して12種類の蛍光体原料混合物を調製した。

- (1) BaF_2 175.3g (1モル)、 $\text{BaBr}_2 \cdot 2\text{H}_2\text{O}$ 333.2g (1モル)、 EuCl_3 0.13g (0.0005モル) および B_2O_3 0.35g (0.005モル)
- (2) BaF_2 166.5g (0.95モル)、 BaF_2 1.4g (0.05モル)、 $\text{BaBr}_2 \cdot 2\text{H}_2\text{O}$ 333.2g (1モル)、 EuCl_3 0.13g (0.0005モル) および B_2O_3 0.35g (0.005モル)
- (3) BaF_2 166.5g (0.95モル)、 MgF_2 3.1g (0.05モル)、 $\text{BaBr}_2 \cdot 2\text{H}_2\text{O}$ 333.2g (1モル)、 EuCl_3 0.104g (0.0004モル) および B_2O_3 0.35g (0.005モル)
- (4) BaF_2 166.5g (0.95モル)、 CaF_2 3.9g (0.05モル)、 $\text{BaBr}_2 \cdot 2\text{H}_2\text{O}$ 333.2g (1モル)、 EuCl_3 0.104g (0.0004モル) および B_2O_3 0.35g (0.005モル)
- (5) BaF_2 166.5g (0.95モル)、 SrF_2 6.3g (0.05モル)、 $\text{BaBr}_2 \cdot 2\text{H}_2\text{O}$ 333.2g (1

- 20 -

- モル)、 EuCl_3 0.077g (0.0003モル) および B_2O_3 0.35g (0.005モル)
- (6) BaF_2 166.5g (0.95モル)、 ZnF_2 5.2g (0.05モル)、 $\text{BaBr}_2 \cdot 2\text{H}_2\text{O}$ 333.2g (1モル)、 EuCl_3 0.077g (0.0003モル) および B_2O_3 0.35g (0.005モル)
- (7) BaF_2 170.0g (0.97モル)、 CdF_2 4.5g (0.03モル)、 $\text{BaBr}_2 \cdot 2\text{H}_2\text{O}$ 333.2g (1モル)、 EuCl_3 0.104g (0.0004モル) および B_2O_3 0.35g (0.005モル)
- (8) BaF_2 175.3g (1モル)、 $\text{BaCl}_2 \cdot 2\text{H}_2\text{O}$ 244.2g (1モル)、 EuCl_3 0.13g (0.0005モル) および H_3BO_3 0.62g (0.01モル)
- (9) BaF_2 175.3g (1モル)、 $\text{BaI}_2 \cdot 2\text{H}_2\text{O}$ 428.0g (1モル)、 EuF_3 0.084g (0.0004モル) および H_3BO_3 0.62g (0.01モル)
- (10) BaF_2 175.3g (1モル)、 $\text{BaBr}_2 \cdot 2\text{H}_2\text{O}$ 320.0g (0.96モル)、 $\text{BaCl}_2 \cdot 2\text{H}_2\text{O}$ 12.2g (0.05モル)、 EuF_3 0.084g (0.0004モル) および H_3BO_3 0.62g (0.01モル)

- 21 -

-530-


- 22 -

- 00) BaF_2 175.3g (1 モル)、 $\text{BaBr}_2 \cdot 2\text{H}_2\text{O}$ 326.5g (0.98 モル)、 $\text{BaI}_2 \cdot 2\text{H}_2\text{O}$ 17.1 g (0.04 モル)、 EuCl_3 0.13g (0.0005 モル) および H_2O_3 0.28g (0.004 モル)
- 02) BaF_2 166.5g (0.95 モル)、 MgF_2 3.1 g (0.05 モル)、 $\text{BaBr}_2 \cdot 2\text{H}_2\text{O}$ 303.2 g (0.91 モル)、 $\text{BaCl}_2 \cdot 2\text{H}_2\text{O}$ 24.4g (0.1 モル)、 EuCl_3 0.13g (0.0005 モル) および H_3BO_3 0.62g (0.01 モル)

次に上記 12 種類の蛍光体原料混合物をそれぞれアルミナルツボに詰めて電気炉に入れ、蛍光体原料混合物 (9) および (11) については 2 分の水素ガスを含む窒素ガス雰囲気中で 800℃ の温度で、またそれ以外の蛍光体原料混合物については炭素雰囲気中で 850℃ の温度でそれぞれ 3 時間焼成した。焼成後ルツボを電気炉から取り出して空気中で急冷した。得られた焼成物を粉碎した後、篩にかけて粒子径をそろえ、蛍光体を得た。このようにして製造した 12 種類の蛍光体それぞれに

特開昭57-23673(7)

80 KVp の X 線を照射した後、分光器 (日立分光光度計 MPF-2A 型) にセットされたキセノンランプから発する光を分光して得た 630nm の光でこれらの蛍光体を励起して輝尽発光輝度を測定した。その結果、これらの輝尽発光体の輝尽発光輝度は、下表に示される通り共付活剤を用いないこと以外は同一の方法で製造した従来のユーロビウム付活 2 価金属フロロハロゲン化物蛍光体の同一条件で測定した輝尽発光輝度よりも著しく高かった。

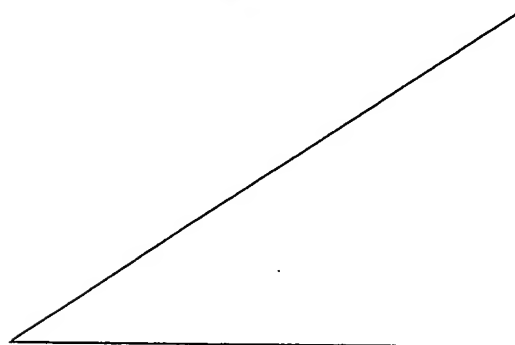

蛍光体 16	蛍 光 体 の 組 成 式	※ 輝尽発光輝度
従来の蛍光体 (1)	$\text{BaF}_2 \cdot \text{BaBr}_2 : 0.0005\text{Eu}$ $\text{BaF}_2 \cdot \text{BaBr}_2 : 0.0005\text{Eu}, 0.01\text{B}$	100 185
従来の蛍光体 (2)	$(\text{Ba}_{0.95}, \text{Be}_{0.05})\text{F}_2 \cdot \text{BaBr}_2 : 0.0005\text{Eu}$ $(\text{Ba}_{0.95}, \text{Be}_{0.05})\text{F}_2 \cdot \text{BaBr}_2 : 0.0005\text{Eu}, 0.01\text{B}$	100 150
従来の蛍光体 (3)	$(\text{Ba}_{0.95}, \text{Mg}_{0.05})\text{F}_2 \cdot \text{BaBr}_2 : 0.0004\text{Eu}$ $(\text{Ba}_{0.95}, \text{Mg}_{0.05})\text{F}_2 \cdot \text{BaBr}_2 : 0.0004\text{Eu}, 0.01\text{B}$	100 120
従来の蛍光体 (4)	$(\text{Ba}_{0.95}, \text{Ca}_{0.05})\text{F}_2 \cdot \text{BaBr}_2 : 0.0004\text{Eu}$ $(\text{Ba}_{0.95}, \text{Ca}_{0.05})\text{F}_2 \cdot \text{BaBr}_2 : 0.0004\text{Eu}, 0.01\text{B}$	100 130
従来の蛍光体 (5)	$(\text{Ba}_{0.95}, \text{Sr}_{0.05})\text{F}_2 \cdot \text{BaBr}_2 : 0.0003\text{Eu}$ $(\text{Ba}_{0.95}, \text{Sr}_{0.05})\text{F}_2 \cdot \text{BaBr}_2 : 0.0003\text{Eu}, 0.01\text{B}$	100 110
従来の蛍光体 (6)	$(\text{Ba}_{0.95}, \text{Zn}_{0.05})\text{F}_2 \cdot \text{BaBr}_2 : 0.0003\text{Eu}$ $(\text{Ba}_{0.95}, \text{Zn}_{0.05})\text{F}_2 \cdot \text{BaBr}_2 : 0.0003\text{Eu}, 0.01\text{B}$	100 155

従来の螢光体 (7)	$(\text{Ba}_{0.97}, \text{Cd}_{0.03})\text{F}_2 \cdot \text{BaBr} : 0.0004\text{Eu}$	100
	$(\text{Ba}_{0.97}, \text{Cd}_{0.03})\text{F}_2 \cdot \text{BaBr} : 0.0004\text{Eu}, 0.01\text{B}$	120
従来の螢光体 (8)	$\text{BaF}_2 \cdot \text{BaCl}_2 : 0.0005\text{Eu}$	100
	$\text{BaF}_2 \cdot \text{BaCl}_2 : 0.0005\text{Eu}, 0.01\text{B}$	170
従来の螢光体 (9)	$\text{BaF}_2 \cdot \text{BaI}_2 : 0.0004\text{Eu}$	100
	$\text{BaF}_2 \cdot \text{BaI}_2 : 0.0004\text{Eu}, 0.01\text{B}$	150
従来の螢光体 (10)	$\text{BaF}_2 \cdot 1.01\text{Ba}(\text{Br}_{0.95}, \text{Cl}_{0.05}) : 0.0004\text{Eu}$	100
	$\text{BaF}_2 \cdot 1.01\text{Ba}(\text{Br}_{0.95}, \text{Cl}_{0.05}) : 0.0004\text{Eu}, 0.02\text{B}$	120
従来の螢光体 (11)	$\text{BaF}_2 \cdot 1.02\text{Ba}(\text{Br}_{0.96}, \text{I}_{0.04}) : 0.0005\text{Eu}$	100
	$\text{BaF}_2 \cdot 1.02\text{Ba}(\text{Br}_{0.96}, \text{I}_{0.04}) : 0.0005\text{Eu}, 0.008\text{B}$	130
従来の螢光体 (12)	$(\text{Ba}_{0.95}, \text{Mg}_{0.05})\text{F}_2 \cdot 1.01\text{Ba}(\text{Br}_{0.9}, \text{Cl}_{0.1}) : 0.0005\text{Eu}$	100
	$(\text{Ba}_{0.95}, \text{Mg}_{0.05})\text{F}_2 \cdot 1.01\text{Ba}(\text{Br}_{0.9}, \text{Cl}_{0.1}) : 0.0005\text{Eu}, 0.001\text{B}$	115

※ 輝尽発光輝度は従来の螢光体を100とする相対値で表わしたものである。

- 26 -

次に上記18種類の本発明の螢光体それぞれについて、螢光体8重量部および硝化綿1重量部を溶剤（アセトン、酢酸エチルおよび酢酸ブチルの混液）を用いて混合し、粘度がおよそ50センチストークスの螢光体塗布液を調製した。次にこの塗布液を水平に置いたポリエチレンテレフタレートフィルム（支持体）上にナイフコーターを用いて均一に塗布し、50℃で乾燥して層厚がおよそ300μの螢光体層を形成し、次にこの螢光体層上に酢酸セルロースのアセトン溶液を均一に塗布し、乾燥して層厚がおよそ8μの透明保護膜を形成して、18種類の放射線像変換パネルを作製した。これとは別に比較のために上記従来のユーロビウム付活2価金属フロロハロゲン化物螢光体を用い、上記と同様にして放射線像変換パネルを作製した。

このようにして得られた本発明の放射線像変換パネルの感度（それぞれの放射線像変換パネルに管電圧80KVpのX線を照射した後、


He-Neレーザ光（633nm）で励起した時の輝尽による発光輝度）は、上記の螢光体の輝尽発光輝度の比較の場合と同様に、いづれも比較のために作製した従来のユーロビウム付活2価金属フロロハロゲン化物螢光体からなる螢光体層を有する放射線像変換パネルよりも高かった。

4. 図面の簡単な説明


第1図は本発明の螢光体の輝尽発光スペクトルを例示するグラフである。

第2図は本発明の螢光体における共付活剤値（Z値）と輝尽発光輝度との関係を例示するグラフである。

第 1 図

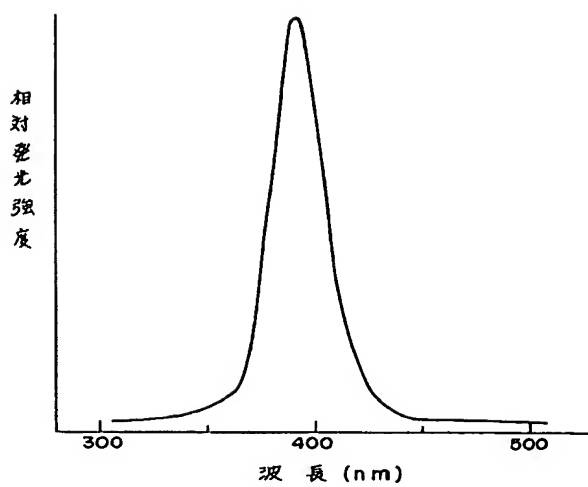

第 2 図

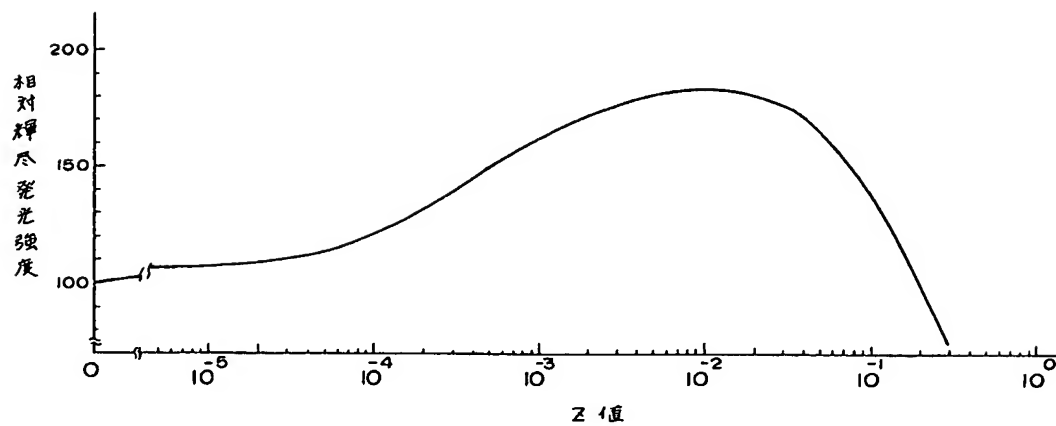

**This Page is Inserted by IFW Indexing and Scanning
Operations and is not part of the Official Record**

BEST AVAILABLE IMAGES

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images include but are not limited to the items checked:

☒ **BLACK BORDERS**

☐ **IMAGE CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES**

☒ **FADED TEXT OR DRAWING**

☒ **BLURRED OR ILLEGIBLE TEXT OR DRAWING**

☐ **SKEWED/SLANTED IMAGES**

☐ **COLOR OR BLACK AND WHITE PHOTOGRAPHS**

☐ **GRAY SCALE DOCUMENTS**

☐ **LINES OR MARKS ON ORIGINAL DOCUMENT**

☐ **REFERENCE(S) OR EXHIBIT(S) SUBMITTED ARE POOR QUALITY**

☐ **OTHER:** _____

IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

As rescanning these documents will not correct the image problems checked, please do not report these problems to the IFW Image Problem Mailbox.